

OBIECTIV: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1
Beneficiar: Primaria Buzias
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
TOTAL CAPITOL 1				
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2				
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			

DEVIZUL GENERAL: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
TOTAL CAPITOL 3				
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOL 6				
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL

Prof. ARH. LEHACI ALEXANDRU

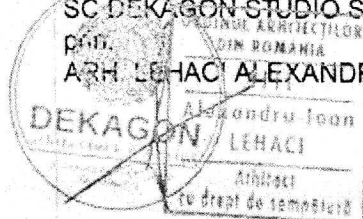

OBIECTIV: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1
Beneficiar: Primaria Buzias
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	REPARATII GRUPURI SANITARE		
4.1.2	REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT,
ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1**

1

2

3

4

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL

ORDINUL ARHITECTILOR
P.Î.N. DIN ROMANIA
ARH. LEHACT ALEXANDRU



OBIECTIV: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1
Beneficiar: Primaria Buzias
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0133.1] REPARATII GRUPURI SANITARE	
4.1.1.1	[0133.1.1] REPARATII GRUPURI SANITARE	
4.1.2	[0133.3] REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA	
4.1.2.1	[0133.3.1] REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	


TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL

prin,
ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1
 OBIECTUL: REPARATII GRUPURI SANITARE
 Beneficiar: Primaria Buzias
 Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
 Executant: _____

DO - DEVIZUL OBIECTULUI


ANEXA Nr. 8

REPARATII GRUPURI SANITARE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Proiectant General,
 SC DEKAGON STUDIO SRL

prin,
 ARH. LEHACI ALEXANDRU

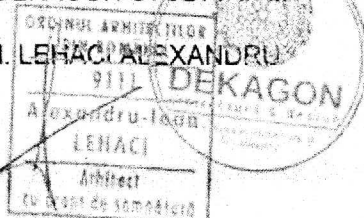

OBIECTIV: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1
 OBIECTUL: REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA
 Beneficiar: Primaria Buzias
 Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
 Executant: _____


DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Proiectant General,
 SC DEKAGON STUDIO SRL
 prin
 ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1
OBIECTUL: REPARATII GRUPURI SANITARE
STADIUL FIZIC: REPARATII GRUPURI SANITARE
Beneficiar: Primaria Buzias
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSC05A# Demontarea unui lavoar de faianta...inclusiv accesoriile CU RECUPERARE	buc	16,00 material: manopera: utilaj: transport:		
2	RPSXC09 DEMONTARE VAS WC CU RECUPERARE	buc	12,00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	CF08B# Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	380,00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.L	1232 Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	0,38		
4	CN01A1 Glet de ipsos aplicat manua tencuieli interioare driscuite sau pe suprafete elemente beton,pereti,stalpi tavane,cu pasta de ipsos	mp	380,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5	2101352 AMORSA TIFEL	mp	380,00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	RPCR24A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior	mp	380,00 material: manopera: utilaj: transport:		
6.L	6104353 VOPSEA LAVABILA	kg	171,00		
7	RPCJ08B1 Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,	mp	28,00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII GRUPURI SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CI07A#	Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura,...se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	mp	28,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	7318706	Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m1	buc	420,00	
8.L	2401777	Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	30,24	
8.L	6109858	Aracet tip.e sort dp.8 agf(poliacetat de vinil)	kg	89,60	
8.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	1,12	
9	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	85,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	2,64	
10	CG17A#	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp....cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv	mp	85,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	2422197	Placa gresie glz.netede alb s 50x 50x 6 C1 lipit	mp	87,55	
10.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	3,83	
11	RPCR10A#	Vopsire in culori ulei pe tampl. lemn,int/exterioare... (usi,frst,obloane),manual,1str peste vopsea exist	mp	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	6720346	Fereastră din profile PVC tip schnicks in 2 canate	mp	8,00	
12.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	0,16	
13	RPCJ13C1	Reparatii de tencuiele interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime	m	24,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: REPARATII GRUPURI SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	SC04B#	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe cons fix pe perete beton	buc	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	4203569	Consola brat dublu vopsita 420mm cal.1 s 3343	buc	16,00	
14.L	4203337	Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord s9610	buc	16,00	
14.L	4202814	Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 25 r s 2582	buc	16,00	
15	4833212	SET FIXARE LAVOAR	buc	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	RPSD35A#	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, ...avand diametrul de 1/2"	buc	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.L	4201341	Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. stea pl. s8732	buc	16,00	
17	SC07A#	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt,sif s	buc	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	12,12	
17.L	6719586	Capac wc din mater. plastic	buc	12,00	
18	4833213	SET FIXARE WC STYRON HEXAGONAL	buc	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	SC15A#	Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe perete...caram sau bca	buc	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	4201121	Port - hirtie din fonta emailata cal.1	buc	12,12	
20	RPSC30A#	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc.....pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	16,16	

STADIUL FIZIC: REPARATII GRUPURI SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	CD12A1	MASCA DIN PLACI GIPS CARTON MONTATA PE STRUCTURA METALICA RBI	mp	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	RPEXF02A	CORPURI DE ILUM.MULTIPLE PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE,ORICE TIP,DE PLAFON SAU DE PERETE,DISP.S	buc	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22.L	5105726	Corp iluminat incandes.antiex pl.antigriz.af 100	buc	12,12	
23	RPEE14A1	MONT.INTRERUPATOARELOR UNIPOLARE-INTRERUPATOR SIMPLU TIP 1 - SIMBOL 0158	buc	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	5405488	INTRERUPATOR DUBLU PT ,16A 250V IP40,INCL DOZA	buc	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar, Montare inaintea armaturilor de la...obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	44,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25.L	4201782	Robinet coltar cu ventil DN 1/2 bravo	buc	44,00	
				material	
				manopera	
				utilaj	
				transport	
				total	
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie					
asiguratorie pentru					
munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara					
TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL

prin,

ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAS BUZIAS, STR. AVRAM IANCU - ETAPA 1
OBIECTUL: REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA
STADIUL FIZIC: REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA
Beneficiar: Primaria Buzias
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RLE2RC62 G	Spargere trotuare si platforma de beton existente si evacuare moloz	mp	155,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	139,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 1.6 t	100 mc	0,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	IFB09C2	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm	mp	155,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 1.6 t	100 mc	0,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09C1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm	mp	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 1.6 t	100 mc	0,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	155,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	2800326	PAVAJ DIN BETON CULOARE GRI ,GROSIME 6 CM (200 X 100 X 60)	mp	162,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 1.6 t	100 mc	0,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	95,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1,90		
13	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	85,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	RPCK02A1	Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din...din beton B 50 cu fata zgâriata pentru asigurarea aderarii xilotitului	mp	55,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CG17A#	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp....cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv	mp	55,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	2422197	GRESIE DE EXTERIOR ANTIDERAPANTA	mp	56,65		
15.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	2,48		

STADIUL FIZIC: REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	RPCP16A1	Fixarea coltarelor de alama la trepte	m	52,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	RPCJ49A1	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în...câmp continuu	mp	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	RPCR24C#	TENCUIALA DECORATIVA	mp	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	6100979	Grund alchid alb g 105-1	kg	2,40		
19.L	6103036	Chit romtix 1502 p 5655-74	ntr kg	15,00		
19.L	6104676	Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2b ntr 4741-71	kg	34,00		
20	CL17B#	Diverse la balcoane...balustrazi,grile,chepenguri,o pritori de zapada,gratare,montate aparent	kg	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	5900696	Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm inv r 1.2	kg	0,50		
20.L	6306274	Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel profil.	kg	100,00		
21	20032532	CONSTRUIRE RAMPA BETON PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI	mp	4,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: REPARATII ALEE INTERIOARA, ACCES PRINCIPAL. REALIZARE RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI LA GRADINITA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL
prin
ARH. LEHACI ALEXANDRU



Alexandru-Ioan
DEKAGON LEHACI
Arhitect
etape de semnatura